

Gamme PRO : réf. 510225USB

Coffret d'étage monophasé 25A



CARACTERISTIQUES

Tension : 230V

Ampérage : 25A 30mA

Indice de protection : IP44 – IK08

Matière : Polyester

Dimensions : H 313 – L 262 – P 180

SORTIE(S)

4 PC 2P+T 10/16A 230V IP54 NF

2 Ports USB de charge

ALIMENTATION

1 Fiche 2P+T 10/16A 230V IP44 NF + 3M de câble H07RNF3G2.5

PROTECTION(S)

2 Disjoncteurs PH/N 16A C

1 Inter-différentiel 2x25A 30mA AC

1 Arrêt d'urgence


DESCRIPTION

Boîtier en plastique résistant aux chocs (PBT) de haute qualité, avec fixation externe et interne, capot articulé sur le côté, vis de couvercle imperdables, protections sous fenêtre transparente avec mécanisme OTC (fermeture à une touche)

OPTION PIEDS

Réf : **58105**

Ensemble de 2 pieds pour VARIABOX M

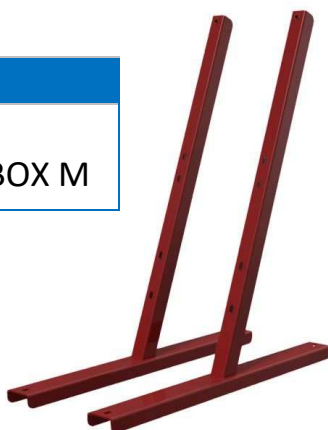


Simply. Well. Connected.